


NISSAN
FORKLIFT

TRANSPALETA
QUICKLIFT y EASYLIFT

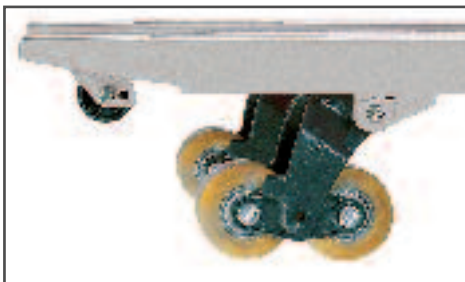

MADE IN EUROPA

CONJUNTO BASTIDOR

- Angulo de giro de 210° para una amplia maniobrabilidad
- Pintura en polvo de alta calidad
- Todas las articulaciones incorporan casquillos auto lubricados
- Ruedas directrices con una dimension de 180x50 mm. para facilitar la traslación
- Rodillos en el extremo inferior de las horquillas para facilitar la entrada en los palets
- Rodillos de salida del palet
- Ejes fijados mediante tornillos para reducir holguras y ruidos
- Diferentes posibilidades de rodillos: nylon, poliuretano ó poliamida
- Rodamientos de ruedas y rodillos estancos tipo 2RS

CONJUNTO HIDRÁULICO

- Bomba mono-bloque de fundición gris
- Válvula de descarga en el circuito de elevación
- Control automático del descenso
- Sistema de desmontaje de los ejes que permite una fácil manutención

CONJUNTO TIMÓN

- Timón atornillado desmontable, que permite optimizar los transportes
- Serà suficiente fijar dos tornillos para que el timón esté preparado
- Empuñadura del timón ergonómica
- Palanca de mando con tres funciones: elevación, neutro y descenso, mediante la palanca doble, el operador puede controlar las funciones de elevación y descenso sin retirar la mano de su posición.



Principales Características Técnicas:

Capacidad	2.300 Kg
Altura máx.	205 mm
Altura min.	85 mm
Peso	69 Kg
Longitud horquilla	800 - 950 - 1150 mm
Ancho exterior	530 - 690 mm
Ancho interior	210 - 370 mm
Ancho de la horquilla	160 mm
Rodillos simples	82 x 90 mm
Rodillos tándem	82 x 67 mm

GARANTIA 24 MESES

Nissan Forklift España S.A.
Soto Grande s/n
31110 Noain (Navarra)
Tel: 00349482900 Fax: 0034948298855
www.nissan-nfesa.com

NISSAN
FORKLIFT